



<b>Profilhöhe:</b>	26 mm
<b>Einsatzbreite:</b>	1250 mm
<b>Deckbreite:</b>	1090 mm
<b>Gesamtbreite:</b>	1114 mm
<b>Material:</b>	S250GD
<b>Blechstärke:</b>	0,50 mm   0,63 mm   0,70 mm
<b>Paneellänge (min):</b>	500 mm
<b>Paneellänge (max):</b>	≠ 0,50   0,63 Max. Länge 6 lfm ≠ 0,70 Max. Länge 12 lfm
<b>Beschichtung:</b>	Aluzink   Standardpolyester (25 µm)   Polyester Matt-Grobkörnig (35 µm)   PURLAK® (50 µm)   PURMAT® (50µm)
<b>Perforation:</b>	JA
<b>Zubehör:</b>	Schrauben, Profillfüller, Antikondensbeschichtung, Ausbesserungsfarben, Dichtbänder
<b>Anwendung:</b>	Dach

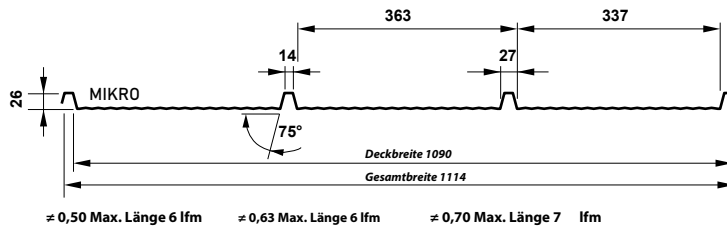

<b>Farbpalette</b>	Farbkarte des Herstellers
<b>Gesamtbreite</b>	1114 mm
<b>Deckbreite</b>	1090 mm
<b>Stahlkern Stärke</b>	0,50mm   0,63mm   0,70mm
<b>Zubehör</b>	Schrauben, Profulfüller, Antikondensbeschichtung, Ausbesserungsfarben, Dichtbänder
<b>Material</b>	S280GD + Z275 gem. EN 10169
<b>EU Norm</b>	EN 14782 + EN 1090-2

<b>BESCHICHTUNGEN</b>	
<b>STAHLKERN</b>	Standardpolyester 25µm
	Polyester Matt-Grobkörnig 35µm
	PURLAK® 50µm
	PURMAT® 50µm
	Aluzink 185 g/m <sup>2</sup>

**NEGATIV**

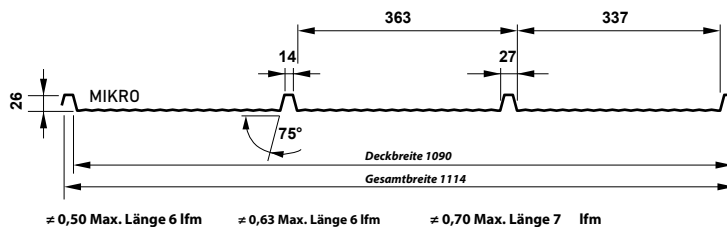

DACHPROFIL

HINWEIS für die Farbwahlseite: Dachprofile erhält man, wenn eine Seite mit

- 1** mit farblicher Beschichtung
- 2** Rückseitenschutzlack beschichtet wird