


CE EN 1090-2

Profilhöhe:	35 mm
Einsatzbreite:	1250 mm
Deckbreite:	1035 mm
Gesamtbreite:	1075 mm
Material:	S280GD + Z275 gem. EN 10169
Blechstärke:	0,50 mm 0,63 mm 0,70 mm 0,75 mm 0,80mm 0,88 mm 1,00 mm
Paneellänge (min):	500 mm
Paneellänge (max):	≠ 0,50 Max. Länge 9 lfm ≠ 0,63 Max. Länge 13,60 lfm ≠ 0,75 0,88 1,00 Max.
Beschichtung:	Aluzink Standardpolyester (25 µm) Polyester Matt-Grobkörnig (35 µm) PURLAK® (50 µm) PURMAT® (50µm)
Perforation:	NEIN
Zubehör:	Schrauben, Profulfüller, Antikondensbeschichtung, Lichtplatten, Kantteile, Ausbesserungsfarben, Dichtbänder
Anwendung:	Dach, Wand

≠ 0,50 Max. Länge 9 lfm ≠ 0,63 Max. Länge 13,60 lfm ≠ 0,75 | 0,88 | 1,00 Max.

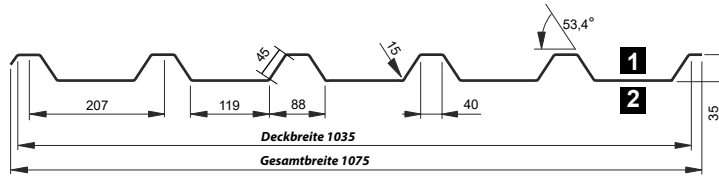

BESCHICHTUNGEN:


- Standardpolyester 25µm
- Polyester Matt-Grobkörnig 35µm
- PURLAK® 50µm
- PURMAT® 50µm
- HPS 200µm
- Aluzink 185 g/m²

Farbpalette	Farbkarte d. Herstellers
Einsatzbreite	1250 mm
Deckbreite	1035 mm
Stärke	0,50 mm 0,63 mm 0,75 mm 0,88 mm 1,00 mm
Zubehör	Schrauben, Profillfüller, Antikondensbeschichtung, Lichtplatten, Kanteile, Ausbesserungsfarben, Dichtbänder
Material	S280GD + Z275 gem. EN 10169

PRODUKTDATENBLATT

POSITIV


≠ 0,50 Max. Länge 9 lfm ≠ 0,63 Max. Länge 13,60 lfm ≠ 0,75 | 0,88 | 1,00

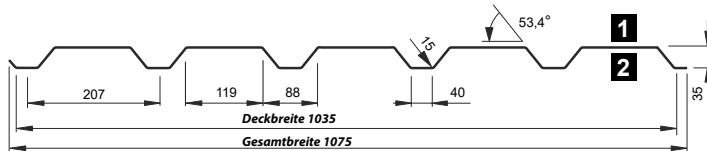

WANDPROFIL

NEGATIV

≠ 0,50 Max. Länge 9 lfm ≠ 0,63 Max. Länge 13,60 lfm ≠ 0,75 | 0,88 | 1,00 Max.

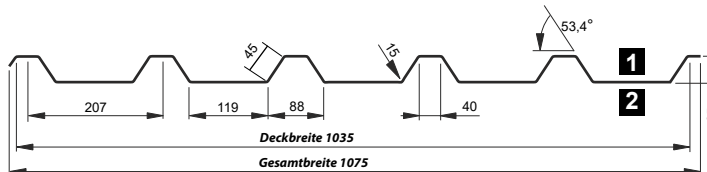

DACHPROFIL

HINWEIS für die Farbwahlseite: Dachprofile erhält man, wenn eine Seite mit

- 1** mit farblicher Beschichtung
- 2** Rückseitenschutzlack beschichtet wird

**T35/
207M**