



SZAFIR 350/15

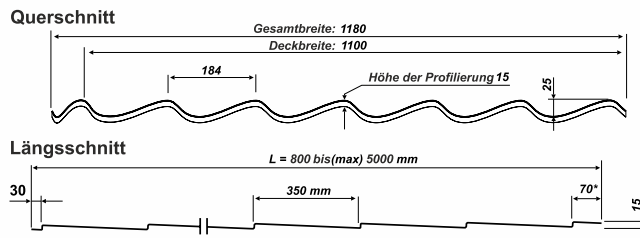


* Bei Abmessung der hinteren Überlappung unter 70 mm hat die Blechtafel keine letzte Vorprägung mehr.

SZAFIR 350/20

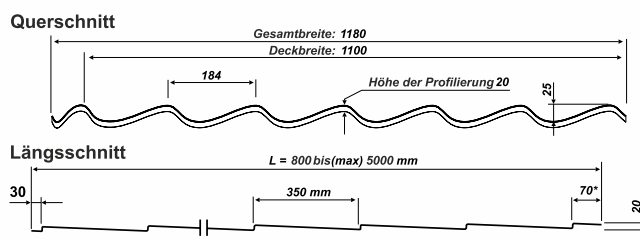

* Bei Abmessung der hinteren Überlappung unter 70 mm hat die Blechtafel keine letzte Vorprägung mehr.

SZAFIR 400/20

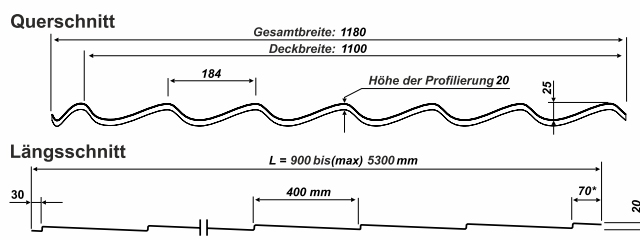

* Bei Abmessung der hinteren Überlappung unter 70 mm hat die Blechtafel keine letzte Vorprägung mehr.



| | |
|--------------------------|---|
| Modullänge | 350 oder 400 mm |
| Höhe der Profilierung | 15 oder 20 mm |
| Profilhöhe: | 25 mm |
| Deckbreite: | 1100 mm |
| Gesamtbreite: | ~1180 mm |
| Gewicht / m ² | 4,7 kg/m ² |
| Max. empf. Plattenlänge: | Für Modul 350 – 5000 mm Für Modul 400 – 5300 mm |
| Mind. Plattenlänge: | Für Modul 350 – 800 mm Für Modul 400 – 900 mm |
| Mindestdachneigung | 9° |
| Zubehör: | Schrauben, Profillfüller, EPDM Abdichtung, Kantteile, Ausbesserungsfarbe, Firste, Dachfolien, Fenster |

| Schutzbeschichtungen | Dicke der Beschichtung | Korrosionsbeständigkeit | UV-Beständigkeit | Bearbeitungsfähigkeit | Garantie |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| Standardpolyester | 25 µm | *** | ** | ** | 10 Jahre |
| Matt grobk. Polyester | 35 µm | *** | ** | ** | 10 Jahre |
| Matt-Grobkörnig | 35 µm | *** | ** | ** | 10 Jahre |
| PUREX | 26 µm | *** | ** | ** | 15 Jahre |
| PURLAK | 50 µm | **** | *** | *** | Bis zu 30 Jahren |
| PURMAT | 50 µm | **** | **** | *** | Bis zu 30 Jahren |
| Colorcoat HPS 200 | 200 µm | **** | **** | **** | Bis zu 30 Jahren |

Bewertungsskala von * bis **** - wobei **** die höchste Bewertung bedeutet

voll modulare Plattenlänge

| Module | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|------------------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
| SZAFIR 350/15 | 0,8 | 1,15 | 1,5 | 1,85 | 2,2 | 2,55 | 2,9 | 3,25 | 3,6 | 3,95 | 4,3 | 4,65 | 5 | 5,35 | 5,7 | 6,05 | 6,4 | 6,75 | 7,1 |
| SZAFIR 400/20 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 4,5 | 4,9 | 5,3 | 5,7 | 6,1 | 6,5 | 6,9 | 7,3 | 7,7 | 8,1 |

* auf Größe zugeschnitten ist 5cm gleichmäßig verteilt



CE EN 14782

